




ER 1200



pour pelles des classes de poids de 20 à 40 tonnes

ER 1200 Tête de coupe transversale	Unité	Série ER 1200-0	Série ER 1200-1	Série ER 1200-2	Série ER 1200-3
Vitesse recommandée	tr/mn	75	75	75	75
Quantité d'huile recom. à 150 bar	l/min	180	240	260	300
Couple à 350 bar	Nm	13.600	17.500	19.500	23.400
Capacité de coupe à 350 bar	N	41.846	53.846	60.000	72.000
Poids	kg	1600	1600	1600	1600
Classe de poids de pelle recom.	tonnes	20-25	25-30	25-30	30-40



Quantité maxi d'huile hydraulique: 320 l/min
 Pression maxi hydraulique de service: 350 bar
 Pression mini recommandée hydraulique de service: 300 bar
 Puissance nominale: 120 kW


Les valeurs maxi de pression et de débit indiquées aux tableaux ne peuvent pas être demandées à la fois. Consultez notre service après-vente pour vos applications concrètes.



Accessoires ER 1200 et ER 1500



**Porte-burins
PH 1200**
N° de pièce
71 10 23

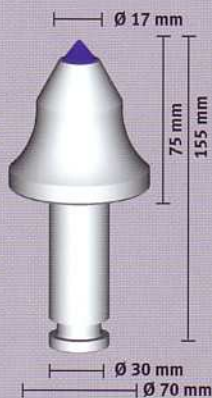


**Burin
ER 17/75/70/30 Q**
N° de pièce
17 75 70 35

Champ d'application:
Béton, roches de dureté moyenne



**QuickSnap
QS 5000**
N° de pièce
99 50 00 30

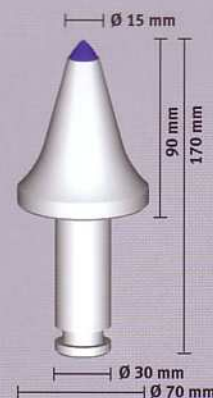

**Burin
ER 15/90/70/30 Q**
N° de pièce
19 90 70 35

Champ d'application:
Sel, plâtre, roches de dureté moyenne fissurées



**QuickSnap
QS 5000**
N° de pièce
99 50 00 30