




ER 2000



pour pelles des classes de poids de 30 à 50 tonnes

ER 2000 Tête de coupe transversale	Unité	Série ER 2000-1	Série ER 2000-2	Série ER 2000-3
Vitesse recommandée	tr/mn	75	68	65
Quantité d'huile recom. à 150 bar	l/min	300	340	390
Couple à 350 bar	Nm	22.300	27.800	33.500
Capacité de coupe à 350 bar	N	65.588	81.765	98.529
Poids	kg	2.200	2.200	2.200
Classe de poids de pelle recom.	tonnes	30-40	35-45	40-50




Quantité maxi d'huile hydraulique: 410 l/min
 Pression maxi hydraulique de service: 350 bar
 Pression mini recommandée hydraulique de service: 280 bar
 Puissance nominale: 160 kW

Les valeurs maxi de pression et de débit indiquées aux tableaux ne peuvent pas être demandées à la fois. Consultez notre service après-vente pour vos applications concrètes.



Accessoires ER 2000

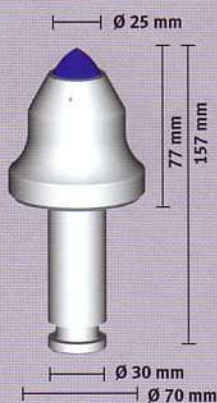


Burin ER 25/77/70/30 Q
 N° de pièce 25 75 70 35

Champ d'application:
 Béton, roches de dureté moyenne et dures



QuickSnap QS 5000
 N° de pièce 99 50 00 30

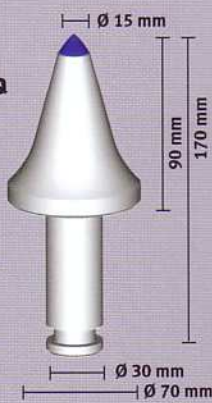

Burin ER 15/90/70/30 Q
 N° de pièce 15 90 70 35

Champ d'application:
 Sel, plâtre, roches de dureté moyenne fissurées



QuickSnap QS 5000
 N° de pièce 99 50 00 30



Burin ER 30/77/70/30 S
 N° de pièce 30 77 70 30

Champ d'application:
 Roches abrasives tendres et de dureté moyenne



Anneau Seeger SG 1500
 N° de pièce 99 99 99 99