




ER 650



pour pelles des classes
de poids de 15 à 25 tonnes

ER 650 Tête de coupe transversale	Unité	Série ER 650-1	Série ER 650-2	Série ER 650-3
Vitesse recommandée	tr/mn	80	85	85
Quantité d'huile recom. à 50 bar	l/min	140	170	190
Couple à 350 bar	Nm	9.000	11.000	13.300
Capacité de coupe à 350 bar	N	31.304	38.261	46.261
Poids	kg	1000	1000	1000
Classe de poids de pelle recom.	tonnes	15-25	15-25	18-25




Quantité maxi d'huile hydraulique: 250 l/min
 Pression maxi hydraulique de service: 350 bar
 Pression mini recommandée hydraulique de service: 300 bar
 Puissance nominale: 90 kW

Les valeurs maxi de pression et de débit indiquées aux tableaux ne peuvent pas être demandées à la fois.
 Consultez notre service après-vente pour vos applications concrètes.



Accessoires ER 650

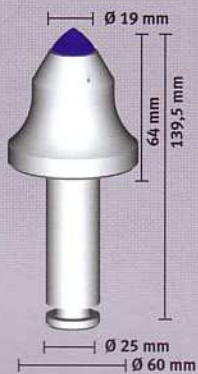

Burin
ER 19/64/60/25 S
N° de pièce
19 64 60 25

Champ d'application:
Asphalte, béton, roches
de dureté moyenne
et dures



Sécurité contre enfoncement
ES 600
N° de pièce
99 99 99 94



Burin
ER 17/64/60/25 Q
N° de pièce
17 64 60 26

Champ d'application:
Asphalte, béton, roches
tendres et de dureté
moyenne

QuickSnap
QS 600
N° de pièce
99 25 00 25



Porte-burins
PH 600
N° de pièce
76 10 25

