




## ER 250



pour pelles des classes de poids de 7 à 15 tonnes

<b>ER 250</b> Tête de coupe transversale	Unité	Série ER 250-2	Série ER 250-3	Série ER 250-4
Vitesse recommandée	tr/mn	95	90	90
Quantité d'huile recom. à 50 bar	l/min	60	70	85
Couple à 350 bar	Nm	3.500	4.350	5.200
Capacité de coupe à 350 bar	N	17.500	21.750	26.000
Poids	kg	450	450	450
Classe de poids de pelle recom.	tonnes	5-7	7-12	8-13




Quantité maxi d'huile hydraulique: 100 l/min  
 Pression maxi hydraulique de service: 350 bar  
 Pression mini recommandée hydraulique de service: 210 bar  
 Puissance nominale: 45 kW

Les valeurs maxi de pression et de débit indiquées aux tableaux ne peuvent pas être demandées à la fois. Consultez notre service après-vente pour vos applications concrètes.

Autre variante: diamètre de tête de coupe 450 mm. Plus d'informations sur demande.




### Accessoires ER 250

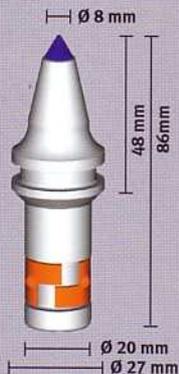

**Burin**  
**ER 09/51/25/20 K**  
 N° de pièce  
 9 51 25 20

Champ d'application:  
 Sel, plâtre

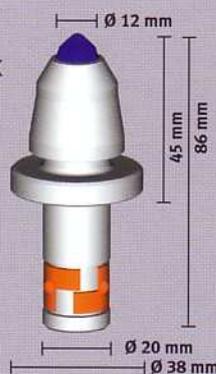

**Burin**  
**ER 12/45/38/20 K**  
 N° de pièce  
 12 45 38 20

Champ d'application:  
 Béton, roches tendres  
 et de dureté moyenne



**Porte-burins**  
**PH 250**  
 N° de pièce  
 72 10 24