




ER 600



pour pelles des classes de poids de 10 à 20 tonnes

ER 600 Tête de coupe transversale	Unité	Série ER 600-1	Série ER 600-2
Vitesse recommandée	tr/mn	80	80
Quantité d'huile recom. à 50 bar	l/min	120	150
Couple à 350 bar	Nm	8.673	10.400
Capacité de coupe à 350 bar	N	30.167	36.174
Poids	kg	900	900
Classe de poids de pelle recom.	tonnes	10-15	15-20




Quantité maxi d'huile hydraulique: 170 l/min
 Pression maxi hydraulique de service: 350 bar
 Pression mini recommandée hydraulique de service: 300 bar
 Puissance nominale: 65 kW

Les valeurs maxi de pression et de débit indiquées aux tableaux ne peuvent pas être demandées à la fois. Consultez notre service après-vente pour vos applications concrètes.



Accessoires ER 600

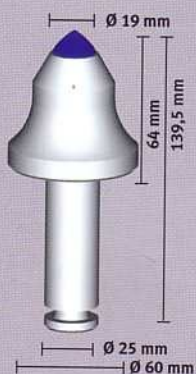


**Burin
ER 19/64/60/25 S**
 N° de pièce
 19 64 60 25

Champ d'application:
 Asphalte, béton, roches
 de dureté moyenne et
 dures



**Sécurité contre enfoncement
ES 600**
 N° de pièce
 99 99 99 94

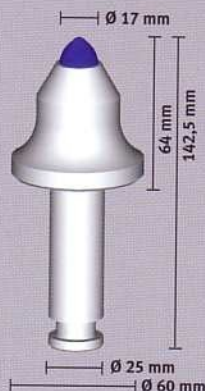

**Burin
ER 17/64/60/25 Q**
 N° de pièce
 17 64 60 26

Champ d'application:
 Asphalte, béton, roches
 tendres et de dureté
 moyenne



**QuickSnap
QS 600**
 N° de pièce
 99 25 00 25



**Porte-burins
PH 600**
 N° de pièce
 76 10 25