

▶ **CU 2000 BB - CU 2000 CB - CU 2000 CF -
CU 2500 BB - CU 2500 BF - CU 2500 BV -
CU 2500 CB - CU 2500 CF**

Cisaille universelle à changement rapide d'outil


- 1 Un système rapide de changement de mâchoires (environ 20 minutes).
- 2 Rotation hydraulique 360° dans les 2 sens par 2 moteurs pour un placement précis et rapide de l'outil.
- 3 2 vérins inversés entièrement protégés.
- 4 Effort constant pendant toute la durée du cycle.
- 5 Poids de l'outil adapté aux pelles à grande flèche.
- 6 5 jeux de mâchoires en acier 400HB disponibles :
 - a) Broyeur à béton **BB** avec coupe-ronds à béton (dents amovibles et lames réversibles).
 - b) Cisaille combi béton/ferraille **BF** (dents amovibles et lames réversibles).
 - c) Pour CU 2500 seulement, mâchoires **BV** multi-fonction pour béton et ferrillages (dents amovibles et lames réversibles).
 - d) Cisaille à béton **CB** pour découpe de poutres en béton (dents amovibles et lames réversibles).
 - e) Cisaille à ferraille **CF** (lames réversibles).



CU 2000 BB - CU 2000 CB - CU 2000 CF

CU 2500 BB - CU 2500 BF - CU 2500 BV - CU 2500 CB - CU 2500 CF

CE

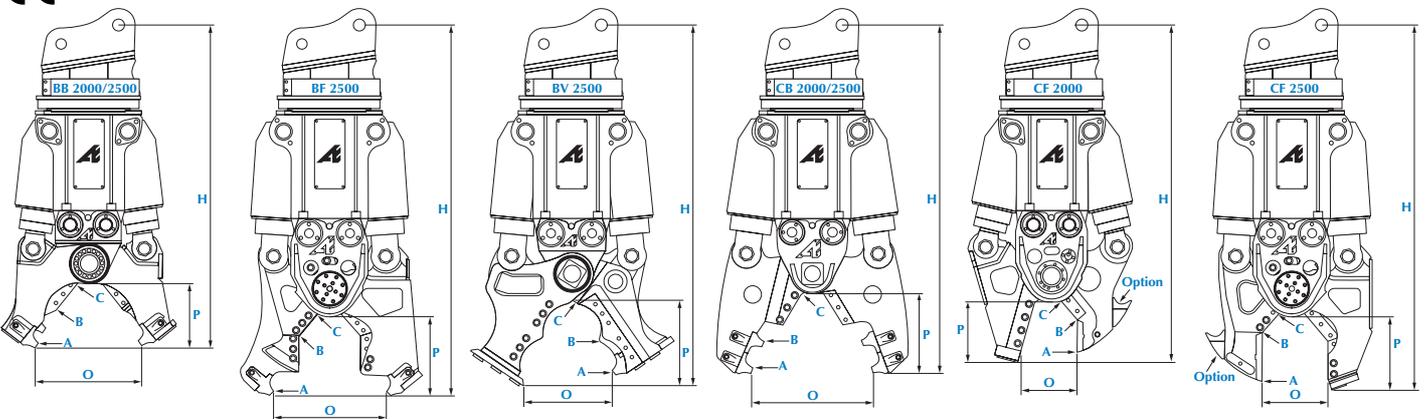

	kg	mm	mm	mm	t	t	t	mm	avec/sans Speed Valve	mm	mm	mm	mm	mm	sec	bar	t	
CU 2000 BB	2140	2250	700	450	67	90	222	500	350	180/300	-	-	-	-	4,4/4	140	18/27	
CU 2000 CB	2140	2320	710	470	67	94	318	120	350	180/300	-	-	-	-	4,4/4	140	18/27	
CU 2000 CF	2180	2350	385	410	80	124	318	280	350	180/300	300	240	180	10	50	4,4/4	140	18/27
CU 2500 BB	2820	2410	850	560	86	115	265	570	350	200/350	-	-	-	-	5,7/5	140	24/32	
CU 2500 BF	2870	2590	800	580	79	160	350	300	350	200/350	360	260	200	60	5,7/5	140	24/32	
CU 2500 BV	2990	2520	600	600	81	130	300	610	350	200/350	-	-	-	-	5,7/5	140	24/32	
CU 2500 CB	2660	2440	810	560	81	108	380	120	350	200/350	-	-	-	-	5,7/5	140	24/32	
CU 2500 CF	2870	2540	450	500	125	190	380	310	350	200/350	360	260	200	10	60	5,7/5	140	24/32

Les poids sont donnés avec platine boulonnée

Option : Speed Valve : + 60kg

*Largeur mâchoire

Distribué par



14, avenue de l'Industrie
F-08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex
Tél. : (33) 03.24.33.64.30
Fax : (33) 03.24.33.64.32
E-mail : arden-equipment@arden-equipment.com
www.arden-equipment.fr