




ER 100



pour pelles des classes
de poids de 3 à 7 tonnes

ER 100 Tête de coupe transversale	Unité	Série ER 100-1	Série ER 100-2	Série ER 100-3	Série ER 100-4
Vitesse recommandée	tr/mn	106	106	117	116
Quantité d'huile recom. à 50 bar	l/min	40	50	60	65
Couple à 210 bar	Nm	1.255	1.554	1.722	1.869
Couple à 350 bar	Nm	2.100	2.600	2.870	3.115
Capacité de coupe à 210 bar	N	7.844	9.713	10.763	11.681
Capacité de coupe à 350 bar	N	13.125	16.250	17.938	19.469
Poids	kg	220	220	220	220
Classe de poids de pelle recom.	tonnes	3-5	3-5	3-5	5-7




Quantité maxi d'huile hydraulique: 90 l/min
Pression maxi hydraulique de service: 350 bar
Pression mini recommandée hydraulique de service: 210 bar
Puissance nominale: 30 kW

Les valeurs maxi de pression et de débit indiquées aux tableaux ne peuvent pas être demandées à la fois.
Consultez notre service après-vente pour vos applications concrètes.



Accessoires ER 100

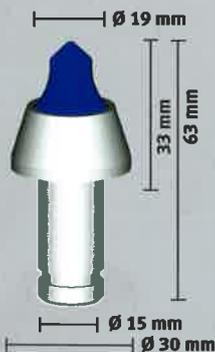

Burin
ER 19/33/30/15 S
N° de pièce
19 33 30 15

Champ d'application:
Asphalte, Béton, roches
tendres et abrasives



Porte-burins
PH 100 A
N° de pièce
79 10 04



Anneau Seeger
SG 100
N° de pièce
99 99 99 90

