




## ER 400



pour pelles des classes de poids de 10 à 20 tonnes

<b>ER 400 L</b> Tête de coupe longitudinale	Unité	Série ER 400-1 L	Série ER 400-2 L
Vitesse recommandée	tr/mn	80	80
Quantité d'huile recom. à 50 bar	l/min	120	150
Couple à 350 bar	Nm	8.673	10.400
Capacité de coupe à 350 bar	N	43.500	51.900
Poids	kg	500	500
Classe de poids de pelle recom.	tonnes	10-15	15-20




Quantité maxi d'huile hydraulique: 170 l/min  
 Pression maxi hydraulique de service: 350 bar  
 Pression mini recommandée hydraulique de service: 300 bar  
 Puissance nominale: 65 kW

Les valeurs maxi de pression et de débit indiquées aux tableaux ne peuvent pas être demandées à la fois. Consultez notre service après-vente pour vos applications concrètes.




## Accessoires ER 400

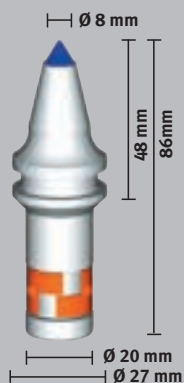

**Burin**  
**ER 09/51/25/20 K**  
 N° de pièce  
 9 51 25 20

Champ d'application:  
 Sel, plâtre

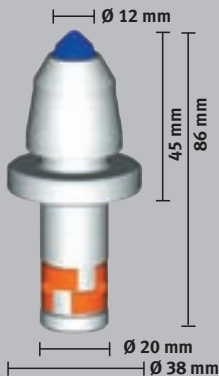

**Burin**  
**ER 12/45/38/20 K**  
 N° de pièce  
 12 45 38 20

Champ d'application:  
 Béton, roches tendres  
 et de dureté moyenne



**Porte-burins**  
**PH 250**  
 N° de pièce  
 72 10 24