




## ER 450



pour pelles des classes  
de poids de 10 à 20 tonnes

<b>ER 450 L</b> Tête de coupe longitudinale	Unité	Série ER 450-1 L	Série ER 450-2 L
Vitesse recommandée	tr/mn	80	80
Quantité d'huile recom. à 50 bar	l/min	120	150
Couple à 350 bar	Nm	8.673	10.400
Capacité de coupe à 350 bar	N	38.547	46.222
Poids	kg	500	500
Classe de poids de pelle recom.	tonnes	10-15	15-20




Quantité maxi d'huile hydraulique: 170 l/min  
Pression maxi hydraulique de service: 350 bar  
Pression mini recommandée hydraulique de service: 300 bar  
Puissance nominale: 65 kW

Les valeurs maxi de pression et de débit indiquées aux tableaux ne peuvent pas être demandées à la fois.  
Consultez notre service après-vente pour vos applications concrètes.

Autre variante: diamètre de tête de coupe 400 mm, longueur de console 1 000 mm  
Plus d'informations sur demande.




### Accessoires ER 450

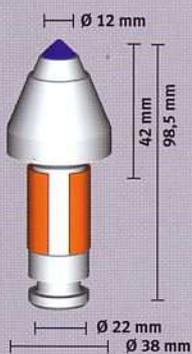

**Burin**  
**ER 12/45/38/22 HC**  
N° de pièce  
12 45 38 23

Champ d'application:  
Asphalte, béton, roches  
de dureté moyenne et  
abrasives

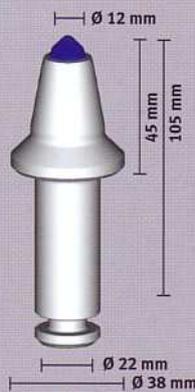

**Burin**  
**ER 12/45/38/22 S**  
N° de pièce  
12 45 38 22

Champ d'application:  
Asphalte, béton, roches  
de dureté moyenne



**Porte-burins**  
**PH 450**  
N° de pièce  
72 10 25

**Sécurité contre enfoncement**  
**ES 450**  
N° de pièce  
99 99 99 96

