

# NOUVEAUTÉ



À partir d'aujourd'hui il est possible de prolonger la garantie jusqu'à 24 mois. Demandez la documentation!

## MB, LE GODET CONCASSEUR:

la réponse la plus moderne et innovante aux exigences de concassage sur le chantier. Un outil unique et exclusif applicable sur n'importe quelle pelle à partir de 8 tonnes.

## DOMAINES D'APPLICATION

- DÉMOLITIONS
- TRAVAUX ROUTIERS
- CREUSAGES
- CARRIÈRES ET MINES
- ASSAINISSEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
- DEFONÇAGE DE VIGNOBLES

## INNOVATION

MB. RECHERCHE, CONCEPTION, PRODUCTION ET VENTE DE GODETS CONCASSEURS.

## ÉCONOMIES

MB. POUR ÉLIMINER LES FRAIS DE TRANSPORT, DE MISE EN DÉCHARGE ET DE RACHAT DES MATÉRIAUX CONCASÉS.

## EFFICACITÉ

MB. POUR RECUEILLIR ET CONCASER LES MATÉRIAUX DIRECTEMENT SUR LE CHANTIER.

## POLYVALENCE

MB. POUR LES PELLE À PARTIR DE 8 TONNES ET POUR TOUS LES DOMAINES D'APPLICATION.

## NOUVEAUTÉ

MB. LE NOUVEAU RACCORD RAPIDE UNIVERSEL.




DETERMINATION, VERVE AND TEAM SPIRIT: JUST SOME OF OUR VALUES. WE STAND OUT IN EVERY CORNER OF THE WORLD BEING THE SOLUTION FOR WHOEVER WANTS TO BE COMPETITIVE, CRUSHING WHAT IS USELESS TO CREATE WEALTH AND INNOVATION.



DETERMINAZIONE, VITALITÀ E SPIRITO DI GRUPPO SONO SOLTANTO ALCUNI DEI NOSTRI VALORI. CI DISTINGUIAMO IN OGNI ANGOLO DEL MONDO PERCHÉ SIAMO LA SOLUZIONE PER CHI VOGLIA ESSERE COMPETITIVO, FRANTUMANDO L'INUTILE PER CREARE RICCHEZZA ED INNOVAZIONE.

# THE BEST

MB, THE CRUSHER BUCKET

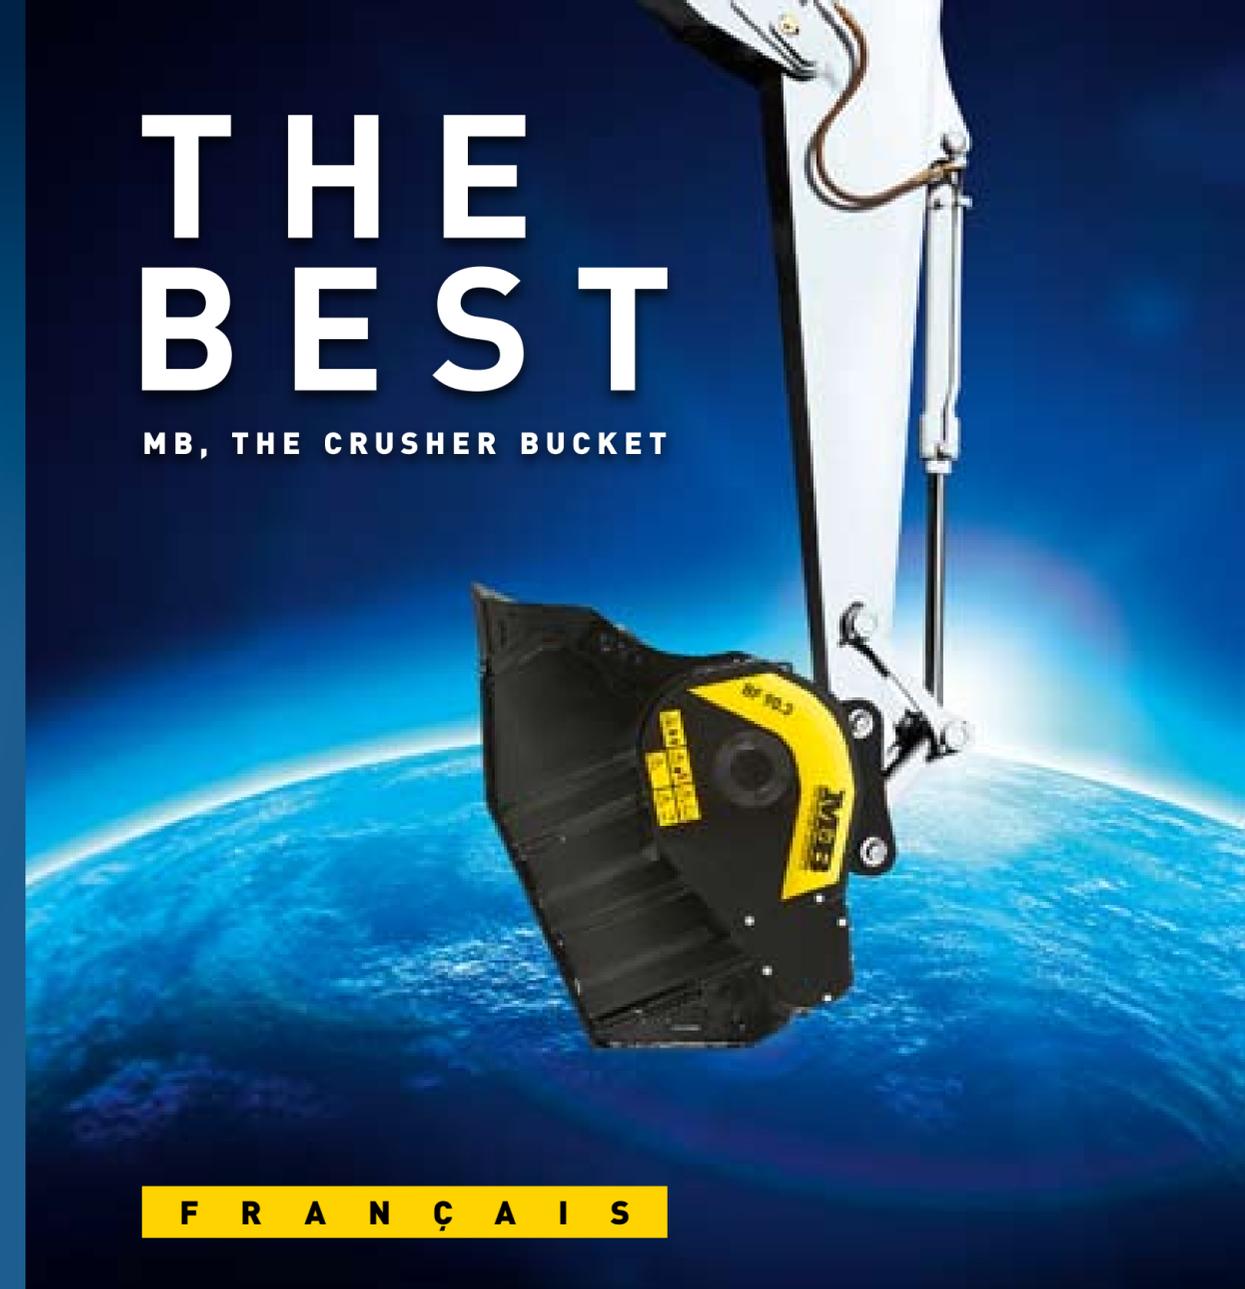

F R A N Ç A I S



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO 9001:2008 = Certified head office: Fara Vicentino



COMPANY CERTIFICATION UNI EN ISO 14001:2004 IN PROGRESS

### MB S.p.A. REGISTERED OFFICE

Via Costa, 64 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italy - Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308143 - Vat.N. IT02947820243

### MB S.p.A. SALES OFFICE

Via Calcara, 11 - 36042 Breganze (VI) Italy - Tel. +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179

info@mbcrusher.com

Rev. 2010 / 10

Les informations fournies n'engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d'apporter toute amélioration à ses produits à tout moment et sans préavis.

# MB

THE CRUSHING EVOLUTION

www.mbcrusher.com




## LE GODET CONCASSEUR



### PRODUCTION SUR UNE MATIÈRE DE DURETÉ MOYENNE (DANS DES CONDITIONS OPTIMALES)

\* Réglage de la bouche à la sortie en mm  
 \*\* Valeurs Ton/h calculé en prenant un poids spécifique indicatif du matériel égal à 1,5 Ton/m<sup>3</sup>

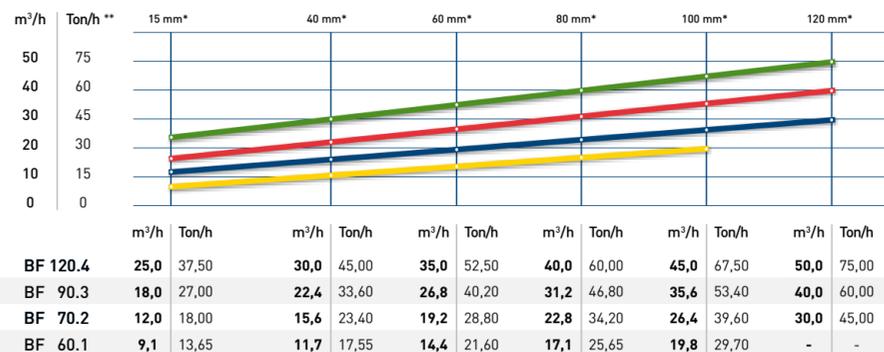

MODÈLE GODET	BF 60.1	BF 70.2	BF 90.3	BF 120.4
PELLE CONSEILLÉE (Tonnes)	>= 8	>= 14	>= 20	>= 28
VOLUME DE CHARGE (m <sup>3</sup> )	0,50	0,60	0,80	1,00
DIMENSIONS DE LA BOUCHE À L'ENTRÉE (mm)	L 600 H 450	L 700 H 550	L 900 H 510	L 1200 H 450
RÉGLAGE DU GODET À LA SORTIE (mm)	>= 15 <= 100	>= 15 <= 120	>= 15 <= 120	>= 15 <= 120
POIDS (Tonnes)	1,5	2,25	3,5	4,9

## LE SYSTÈME DE SÉPARATION MAGNÉTIQUE



### ISSU DE LA RECHERCHE MB, UN OUTIL UNIQUE, SIMPLE À INSTALLER, FACILE À UTILISER

Le séparateur magnétique MB est facile à installer sur toute la gamme des godets concasseurs MB.

#### FOURNITURES EN KIT

MB fournit le kit complet comprenant aimant, support d'aimant et kit électrique pour l'installation.

L'installation du système sur la machine doit être effectuée par le client. Il est conseillé de faire appel à un technicien expert (mécanicien électricien-auto).

MODÈLE GODET	BF 60.1	BF 70.2	BF 90.3	BF 120.4
CODE KIT	BF6010010	BF7020010	BF9030017	BF1240008
POIDS DE SOUTIEN (Kg)	62	72	72	108
POIDS DE L'AIMANT (Kg)	220	220	220	220
POIDS DU KIT (Kg)	10	10	10	10
POIDS TOTAL (Kg)	292	302	302	338
DIMENSIONS MAX (mm)	750 x 670 H 250	850 x 730 H 435	1070 x 650 H 250	1350 x 850 H 250
EFFET D'ATTRACTION (mm)	150	150	150	150

## RACCORDS MB



### RACCORD RAPIDE MB « MÂLE »



### RACCORD RAPIDE HYDRAULIQUE MB « MÂLE »



## MB MISENT SUR LES RACCORDS

La révolution signée MB: l'unique raccord rapide universel.

Il améliore la géométrie d'assemblage grâce à la réduction de la distance entre la flèche de la pelle et l'équipement utilisé.

Il réduit l'effort de la pelle grâce à une réduction de plus de 50% du poids par rapport aux raccords traditionnels disponibles dans le commerce.

Rapide et polyvalent il facilite les opérations de montage grâce à la possibilité de monter rapidement les équipements sur les deux faces (endroit et envers).

RACCORD RAPIDE MB « MÂLE »	RACCORD RAPIDE HYDRAULIQUE MB « MÂLE »	PELLE	AXE
MB-A320	-	6 - 9 Tonnes*	Ø 35 - Ø 110
MB-A350	-	9 - 12 Tonnes*	
MB-A400	MB-AH400	12 - 15 Tonnes*	
MB-A420	MB-AH420	15 - 18 Tonnes*	
MB-A450	MB-AH450	18 - 24 Tonnes*	
MB-A480	MB-AH480	24 - 29 Tonnes*	
MB-A530	MB-AH530	29 - 40 Tonnes*	



\* Les références au poids de la pelle sont indicatifs et peuvent être modifiés.