

SENEBOGEN®



97 kW



19,5 t



MULTICAB



9,0 m

NOUVEAUTÉ



818


M

La dernière née de la gamme *Green Line*

pour application « tri et déchets »




Tableau des charges

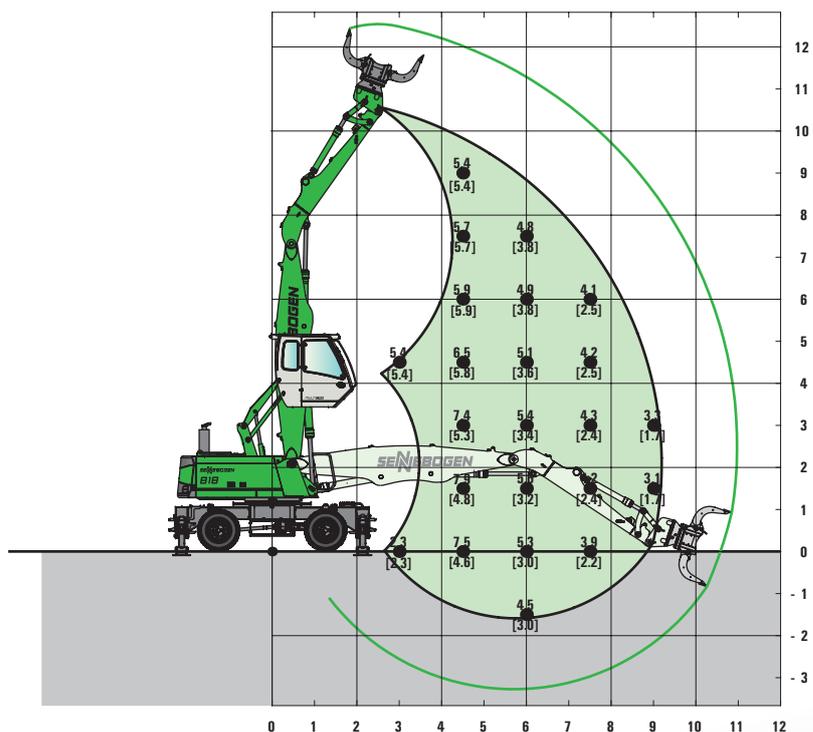

- Châssis :** Type MP18D avec 4 stabilisateurs
Pneus 8 x 10.00-20
- Flèche :** Droite de 5,30m
- Balancier :** Courbé de 3,80m
- Cabine :** Relevable hydrauliquement
type Multicab - D220

Les charges indiquées sont exprimées en tonnes métriques. Elles sont conformes à la norme ISO 10567 et n'excèdent pas 75% de la charge de renversement et 87% de la limite hydraulique. La machine doit être posée sur un sol ferme et de niveau. Les charges sont données sur 360° pour machine sur stabilisateurs. Les valeurs entre crochets [...] correspondent à une charge sur 360° pour machine sur pneumatiques. Le poids des équipements tels que grappins, bennes, électro-aimants ou autres doit être déduit des charges indiquées. Selon les directives CE en vigueur, les machines doivent être équipées d'un contrôleur d'état de charges et de clapets de sécurité sur tous les vérins pour les opérations de levage.

Dimensions

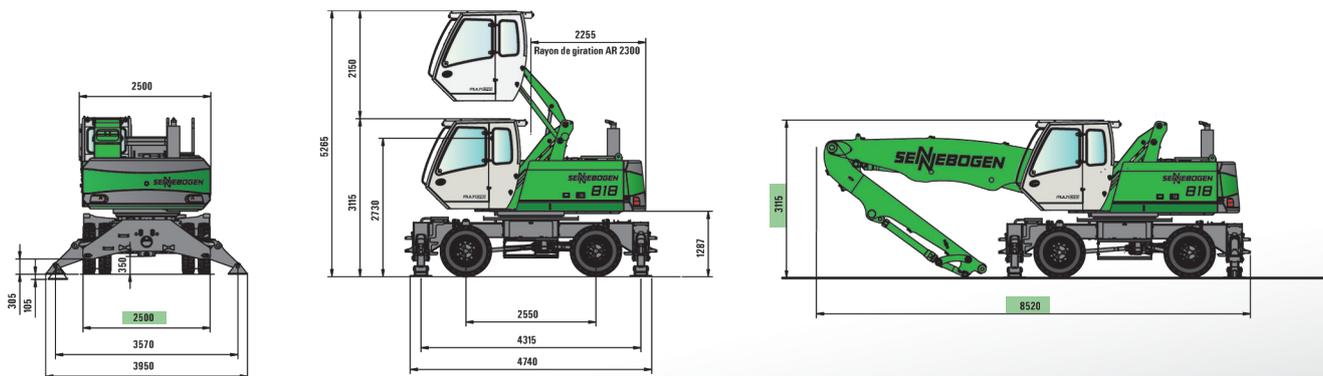

Dimensions pour le transport

Descriptif standard

- Moteur diesel CUMMINS - 97kW (132cv)
Ventilateur réversible
Préfiltre à air «Top air»
- Châssis sur 8 roues jumelées avec pneus pleins 10.00-20
Contrôle individuel des stabilisateurs / 4 stabilisateurs
- Flèche type K9U1m (5,30m + 3,80m)
Clapets de sécurité sur les vérins de flèche et de balancier
- Cabine type Multicab / Relevage hydraulique type D220
Protection vitre de toit / Chauffage / Climatisation
Siège sur coussin d'air, chauffant / Radio
- Graissage centralisé automatique
Extincteur / Caisse à outils complète
5 phares + gyrophaire
Filtration hydraulique «Hydro-Clean» à 2μ

Options

- Lame (AV ou AR) à la place des stabilisateurs
- Flèche courte (nous consulter)
Limiteurs de fin de course
- Joystick de direction à la place du volant
Protection pare brise
Pare brise et/ou vitre de toit blindés
- Phares supplémentaires
Peinture personnalisée
Pompe électrique de remplissage de carburant
- Pince de tri